



安裝 Windows 版本 Canon 印表機驅動程式


步驟 1：由於是中文作業系統因此點選[UFR II Printer_Driver_v2105_tc]

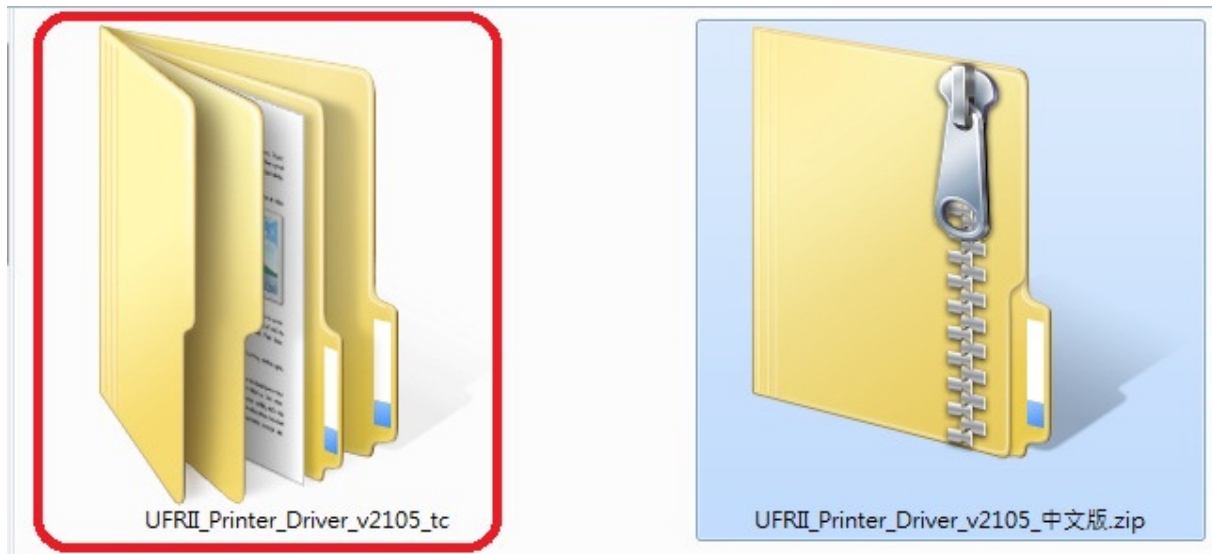

步驟 2：點選[32bit]

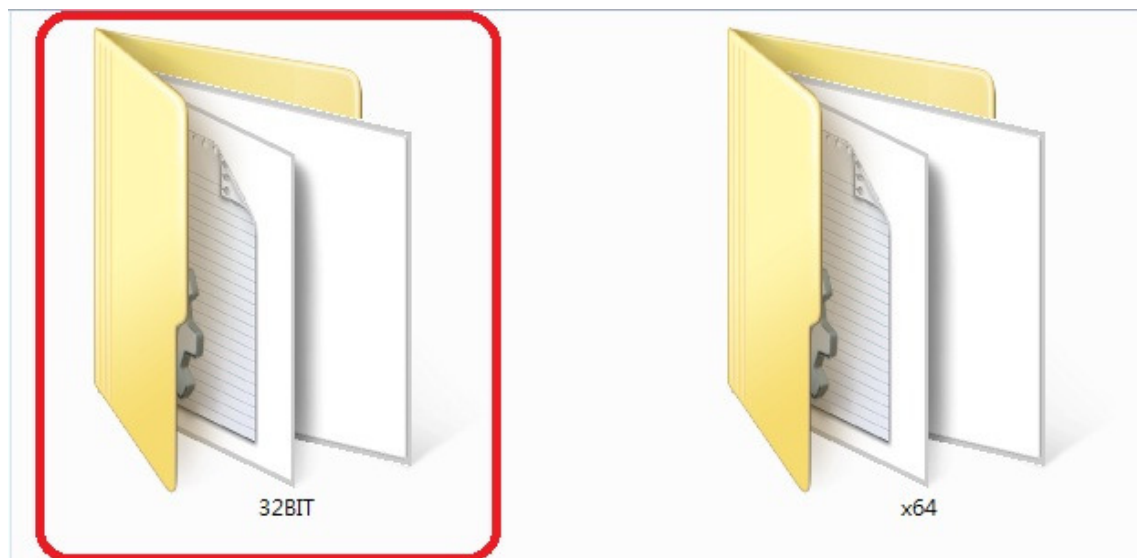


步驟 3：點選[setup]

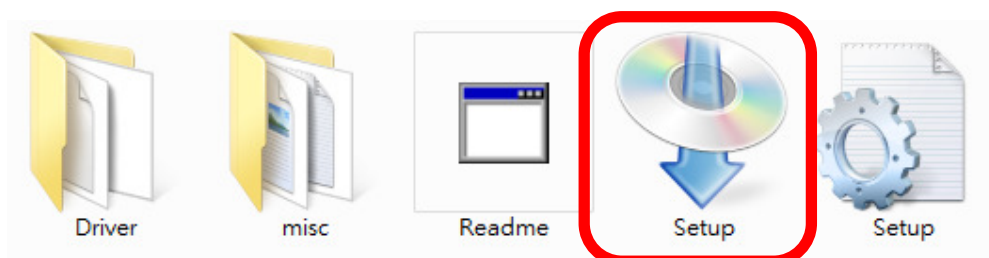


步驟 4：點選[是(Y)]




步驟 5：點選[標準](自動搜尋網路上的印表機)--- 然後[下一步]

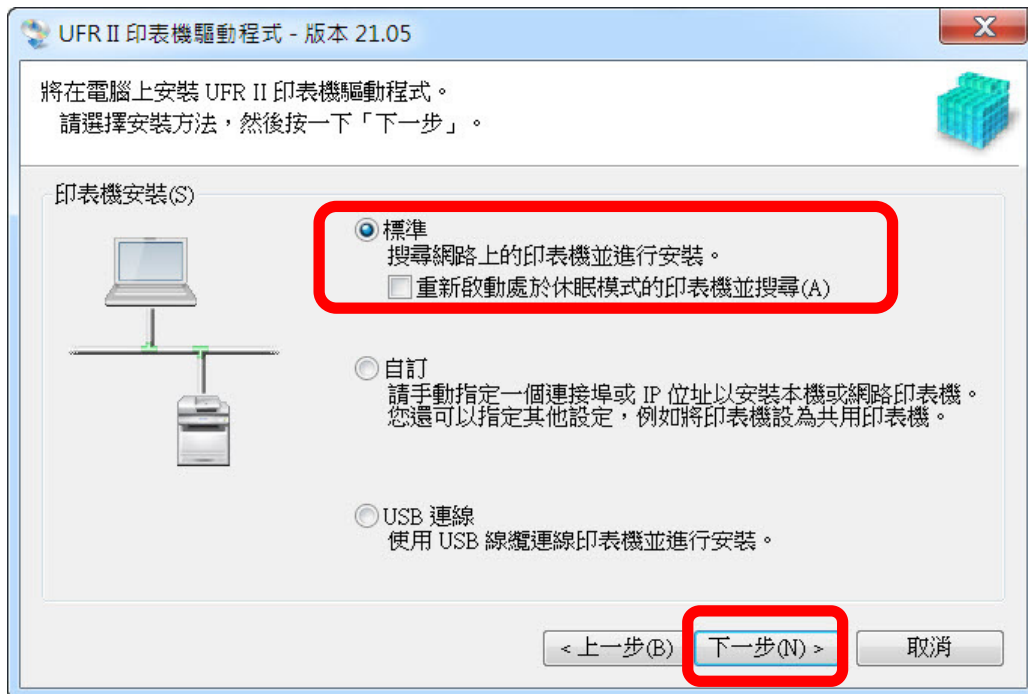


步驟 6：點選[新增印表機並更新現有印表機驅動程式]--- 然後[下一步]

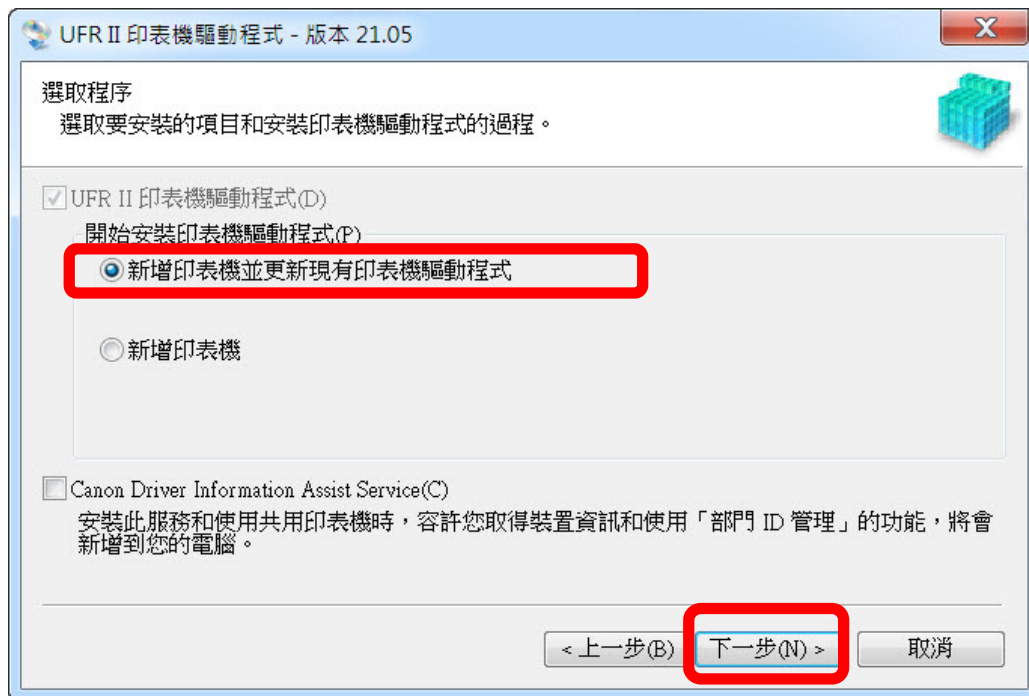


步驟 7：正在搜尋印表機

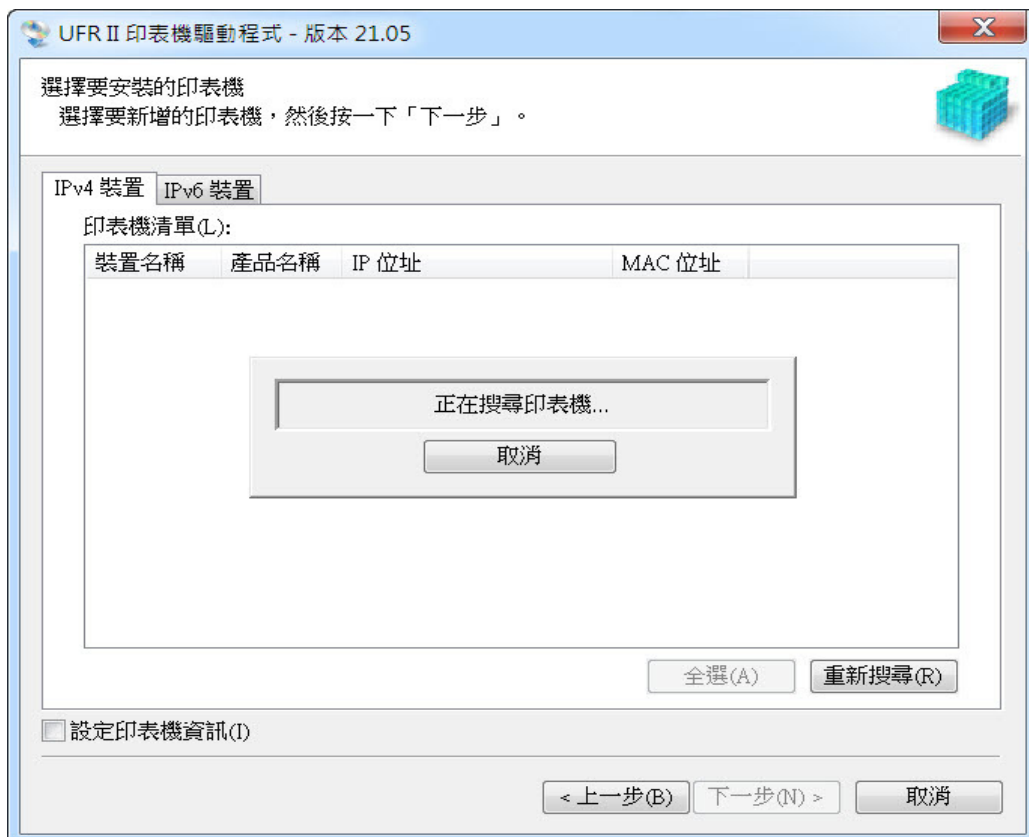


步驟 8：選擇搜尋到的印表機—[下一步](後續安裝請參考步驟 20 到步驟 22)

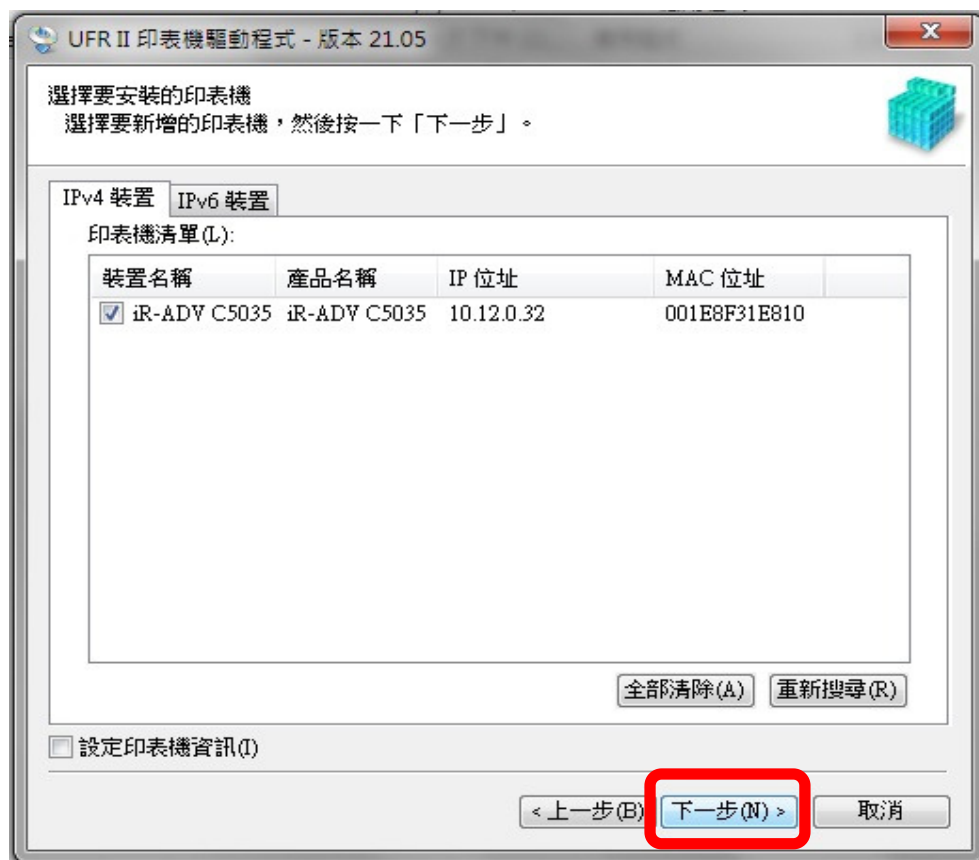


步驟 9：搜尋不到(則參考步驟 10 到步驟 22—自訂手動安裝)

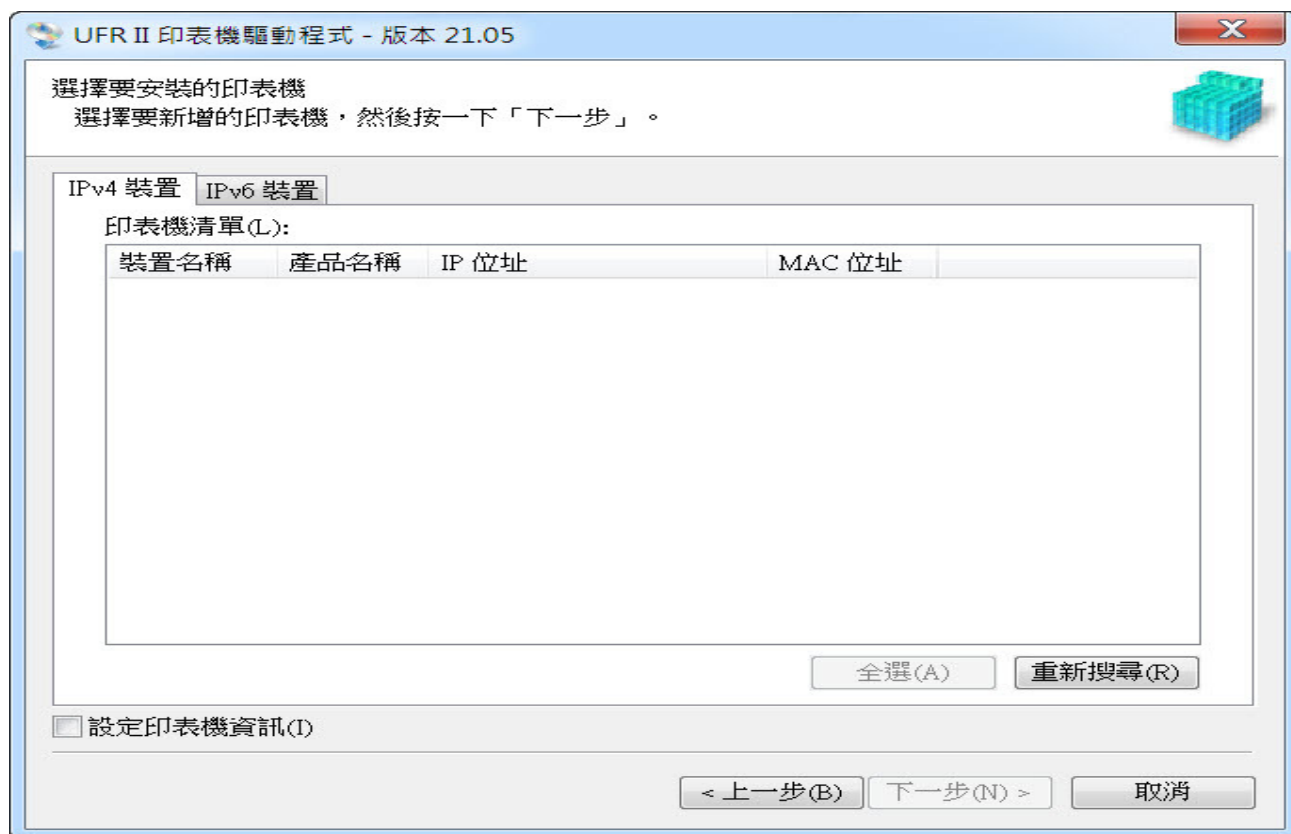


步驟 10：點選[自訂]--- 然後[下一步]

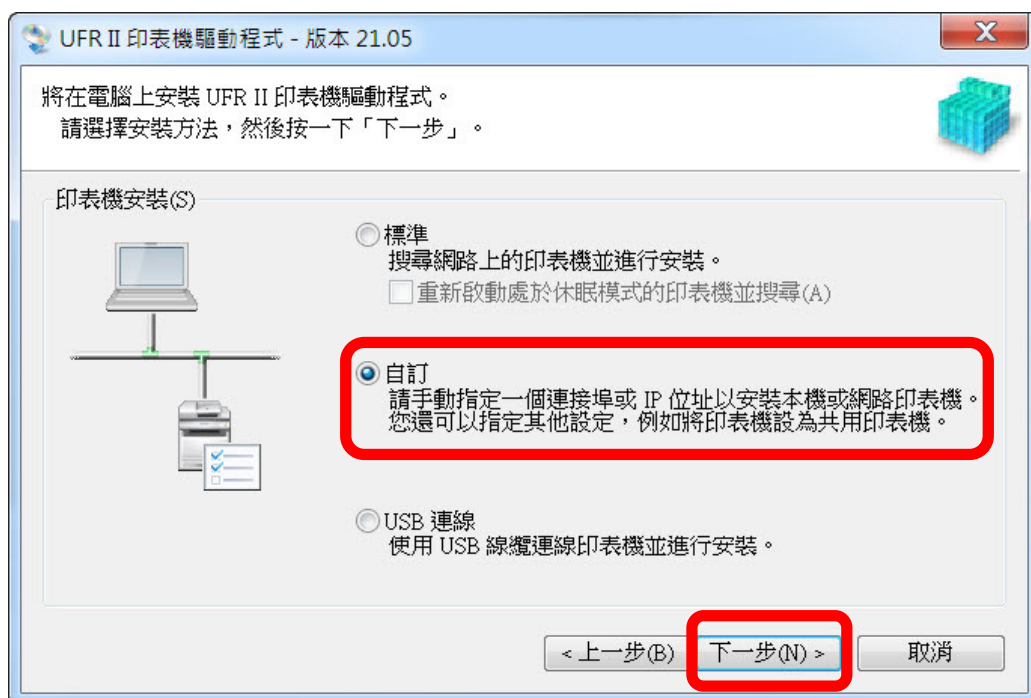


步驟 11：點選[下一步]

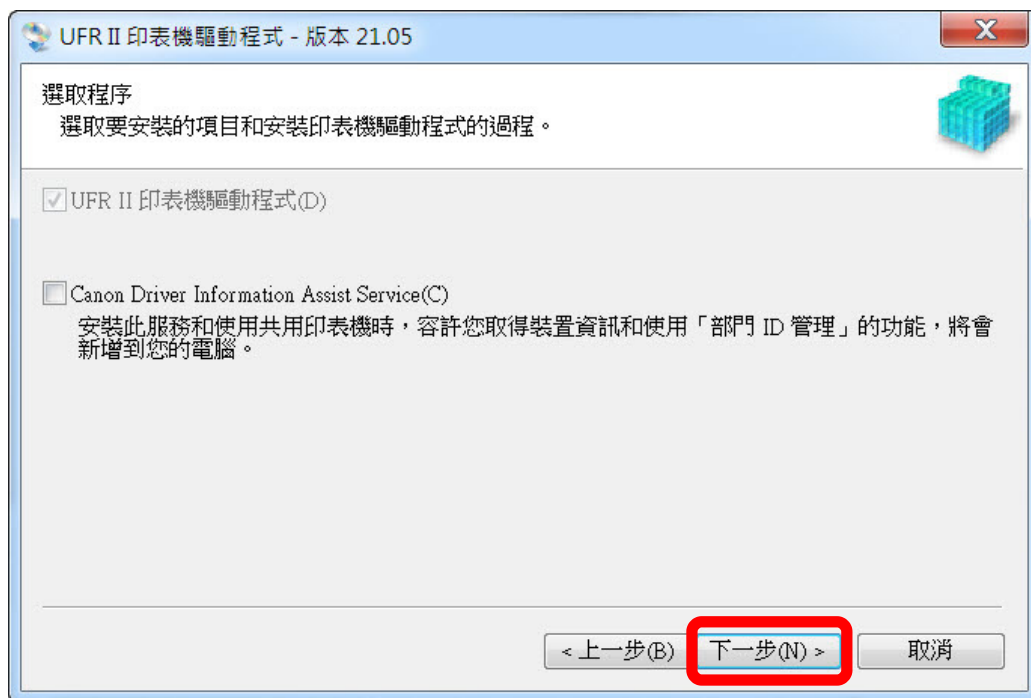


步驟 12：點選要新增的印表機(這裡用 iR-ADV 4025/4035 UFR II 示範)--[下一步(N)]

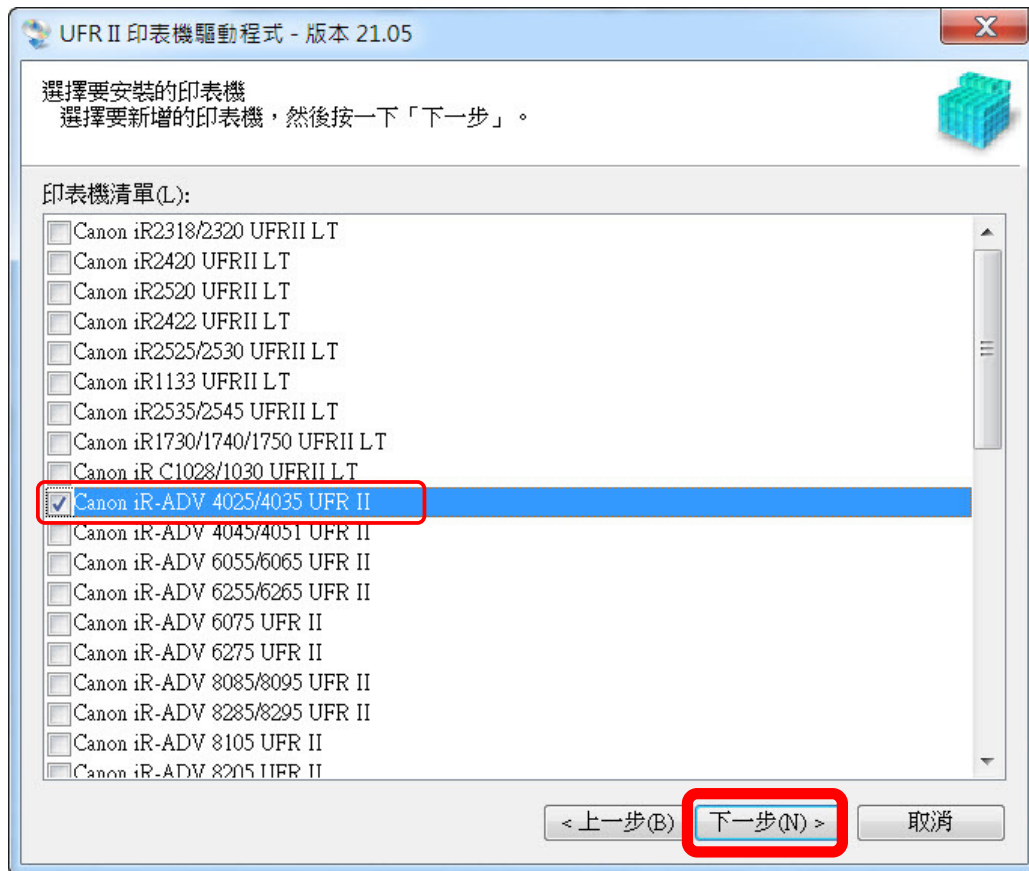


步驟 13：點選[新增連接埠(T)]

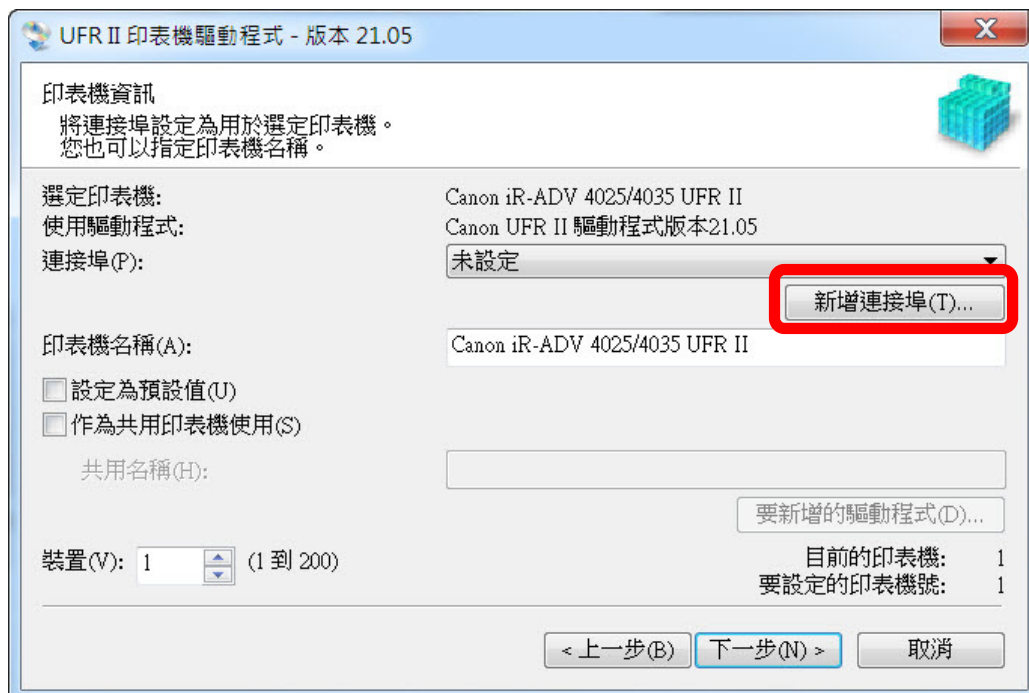

步驟 14：點選[Standard TCP/IP Port]----[確定]

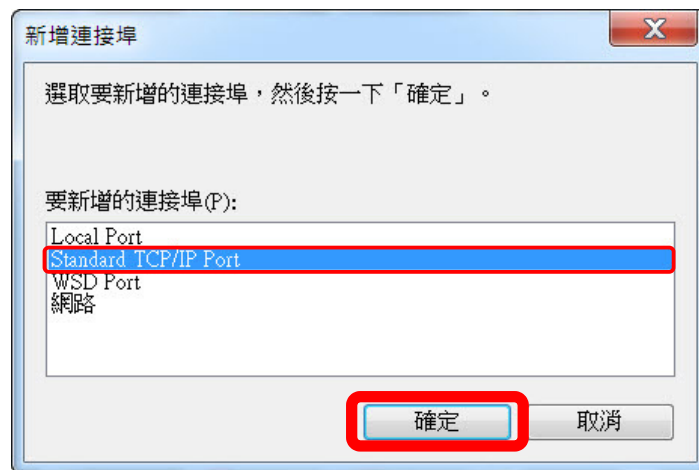

步驟 15：點選[下一步(N)]

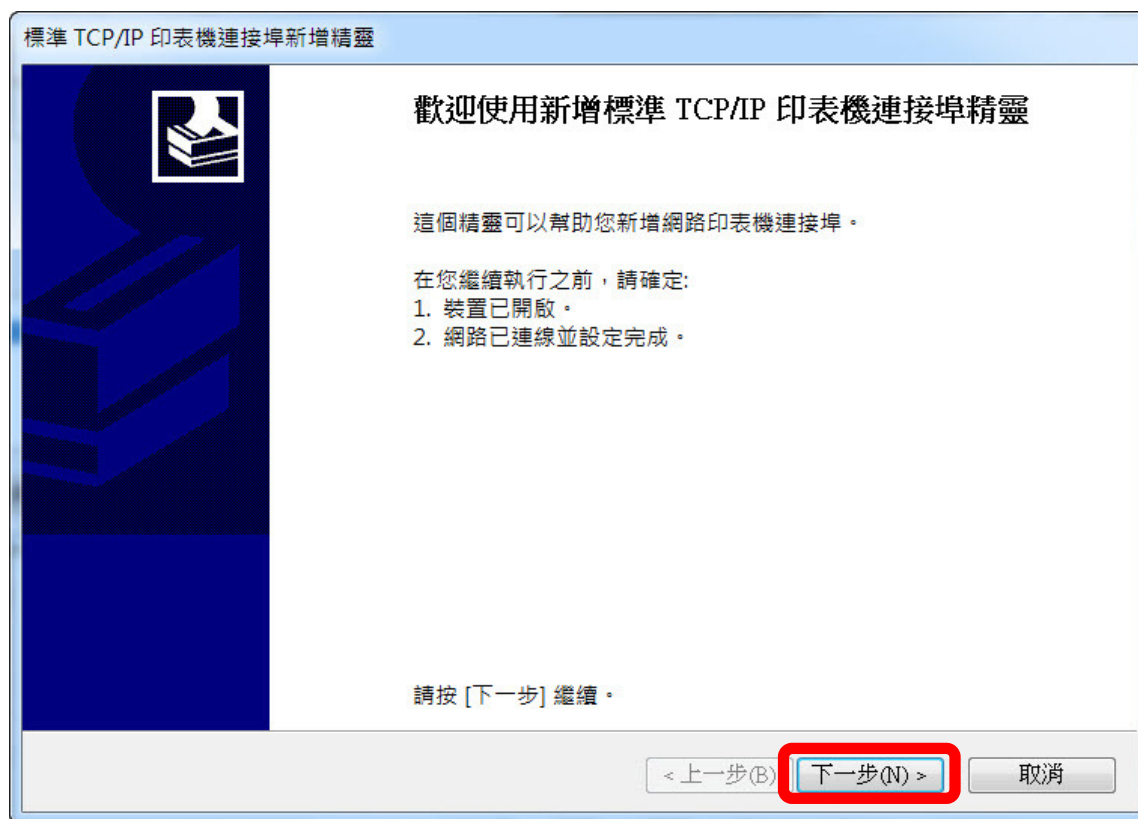

步驟 16：如圖輸入事務機 IP(例如 192.168.1.100) ---[下一步(N)]

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

新增連接埠
您要為那個裝置加上一個連接埠？

請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱。

印表機名稱或 IP 位址(A): 輸入事務機IP(向資訊處或IT詢問)

連接埠名稱(P): 輸入事務機IP(向資訊處或IT詢問)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步驟 17：預設為標準—Generic Network Card---[下一步(N)]

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

需要其他連接埠資訊
無法識別這個裝置。

在網路上找不到這個裝置。請確定：

1. 裝置已啟動。
2. 已連接網路。
3. 裝置已正確設定。
4. 前一頁的位址正確。

如果您認為位址資訊不正確，請回到精靈的前一畫面，更正位址並執行其他的網路搜尋。如果您確定的位址正確，請選擇裝置類型。

裝置類型

☒ 標準(S) Generic Network Card


☐ 自訂(C) 設定(E)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消


步驟 18：點選[完成]




步驟 19：勾選[設定為預設值]---[下一步(N)]

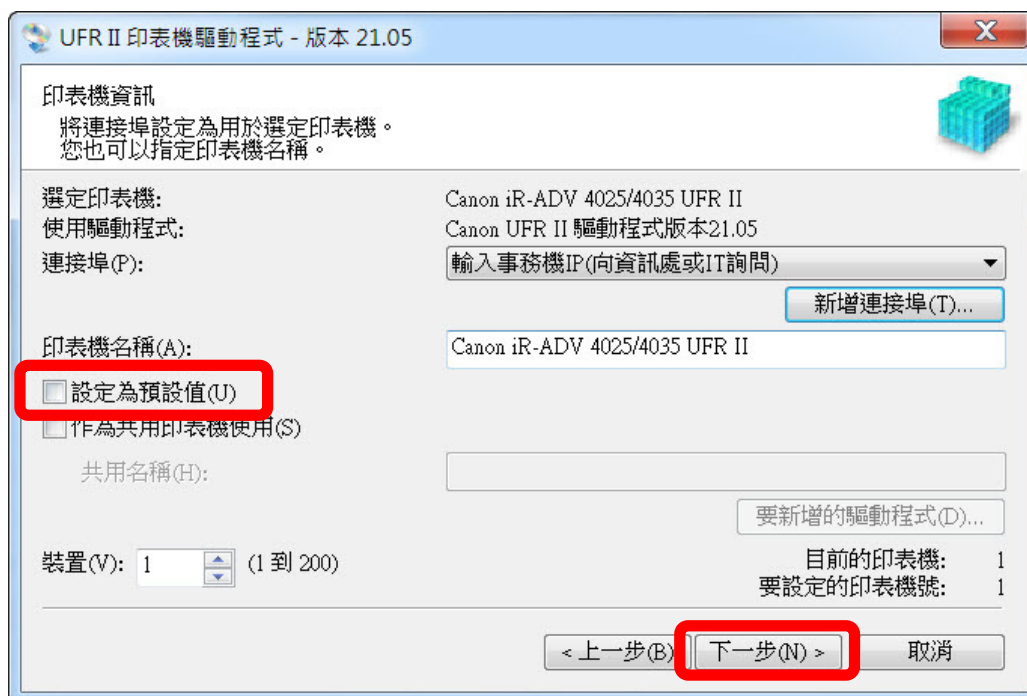

步驟 20：點選[啟動]

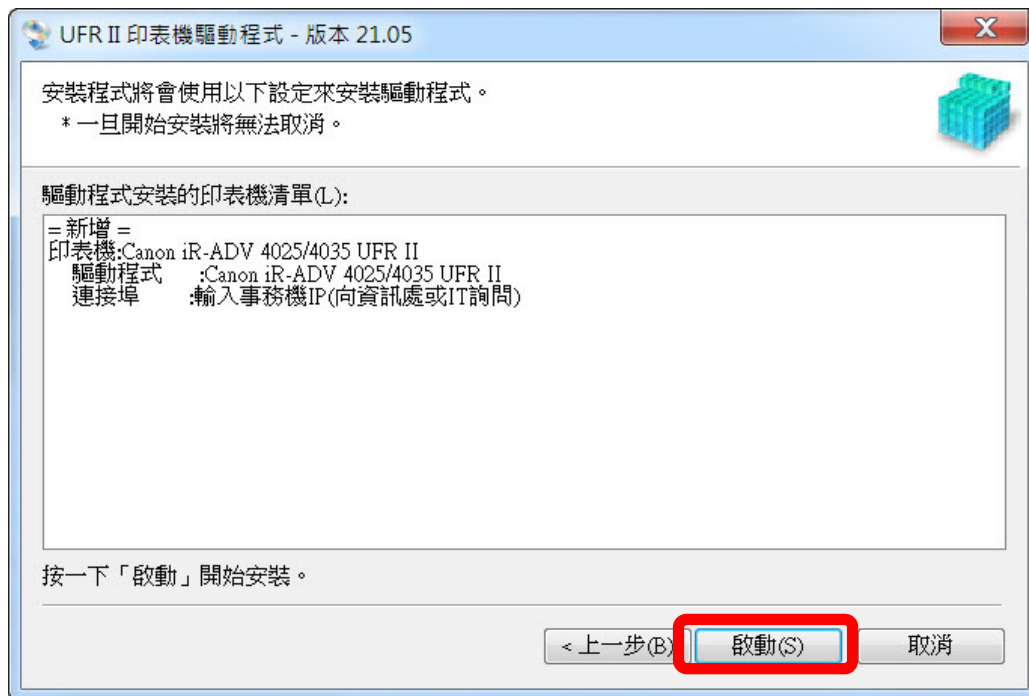

步驟 21：安裝中

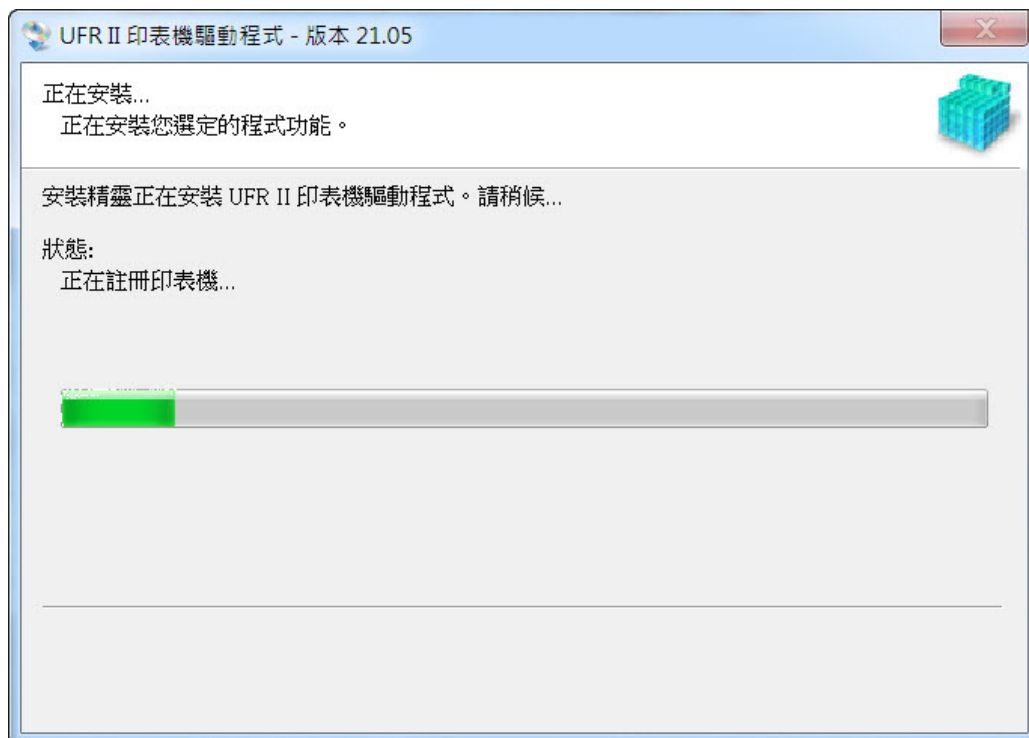

步驟 22：如圖**不要勾選**—[立即重新啟動我的電腦]—點選[離開]—完成安裝

