


步驟 1:從 Canon 網站下載適用 MAC 電腦的 UFR II 驅動程式，檔案名稱如

『Mac_UFR II_VerXXXX.dmg』 (其中 XXXX 代表驅動版本，下圖版本為 10.20)




步驟 2:如下圖示點選『UFR II_LT_LIPS_LX_Installer.pkg』

這裡用 UFR II Driver 示範(另外有 PS Driver 安裝步驟相同)

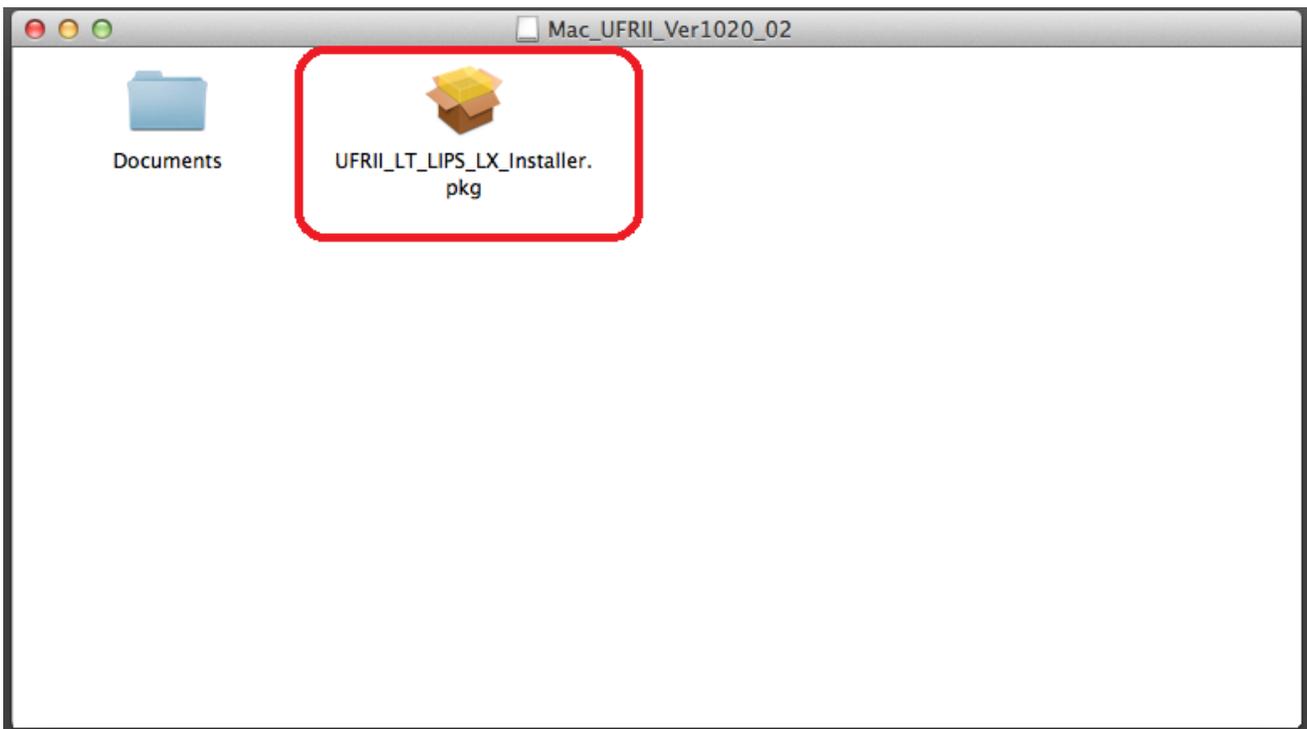


步驟 3：點選『繼續』

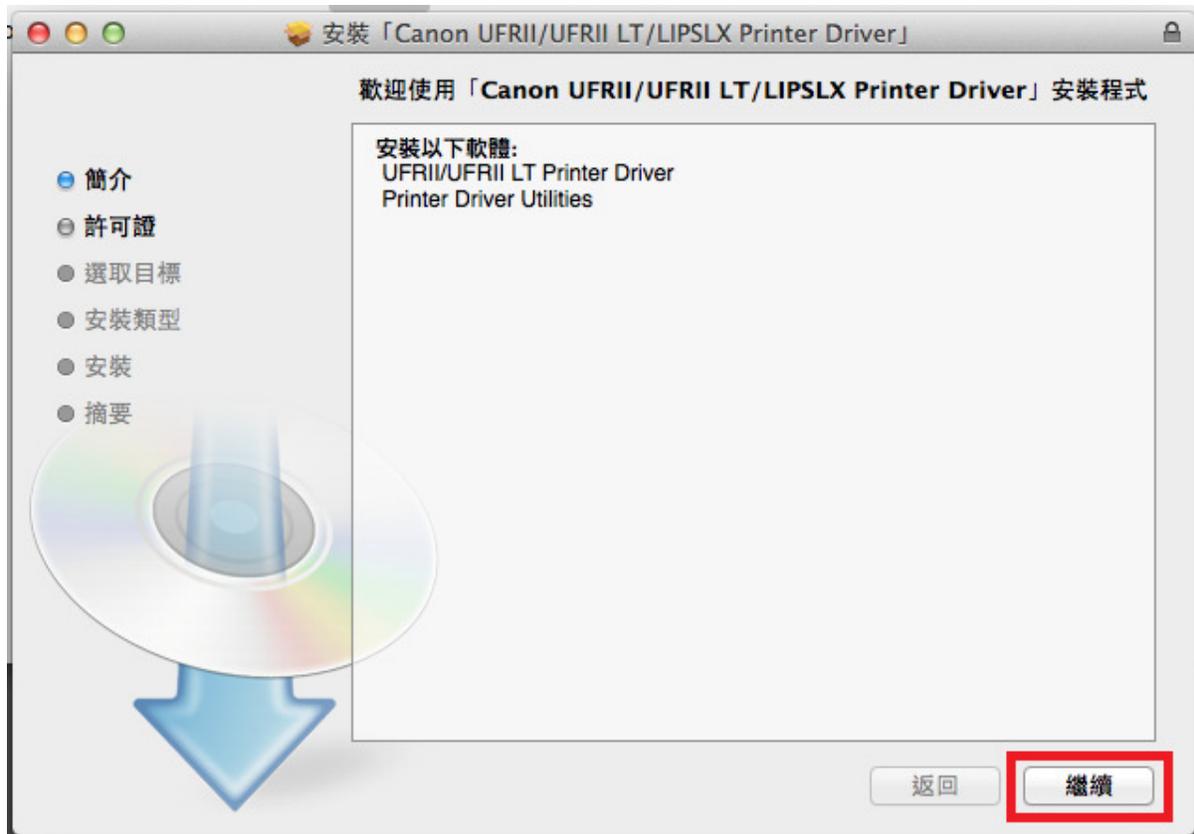

步驟 4：點選『繼續』




步驟 5：點選『同意』

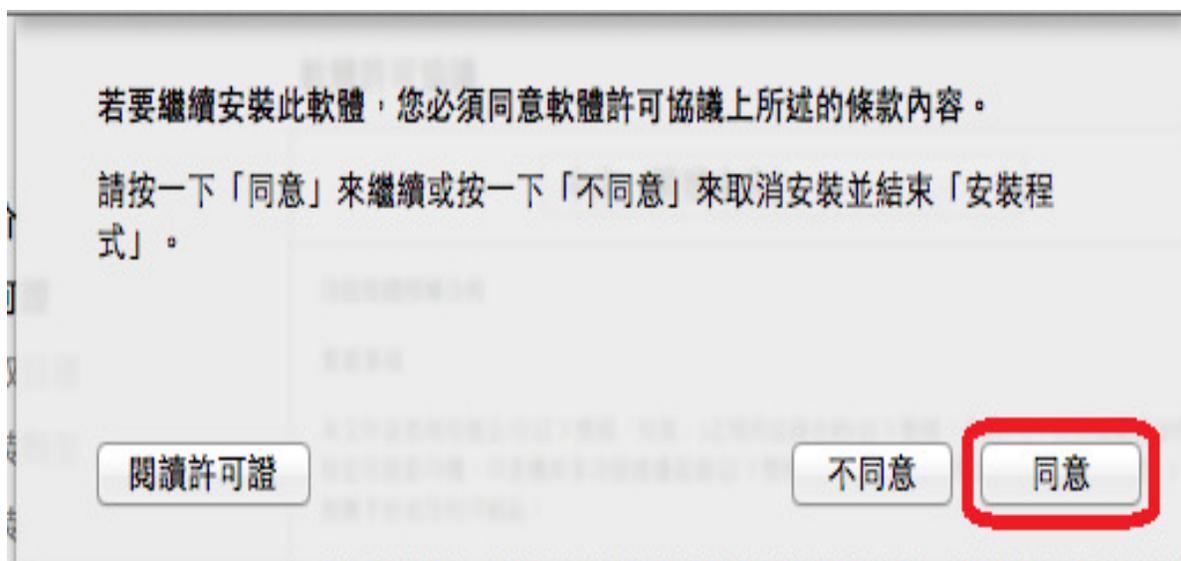

步驟 6：點選『安裝』



步驟 7：輸入開機密碼(如果沒有密碼直接按好)

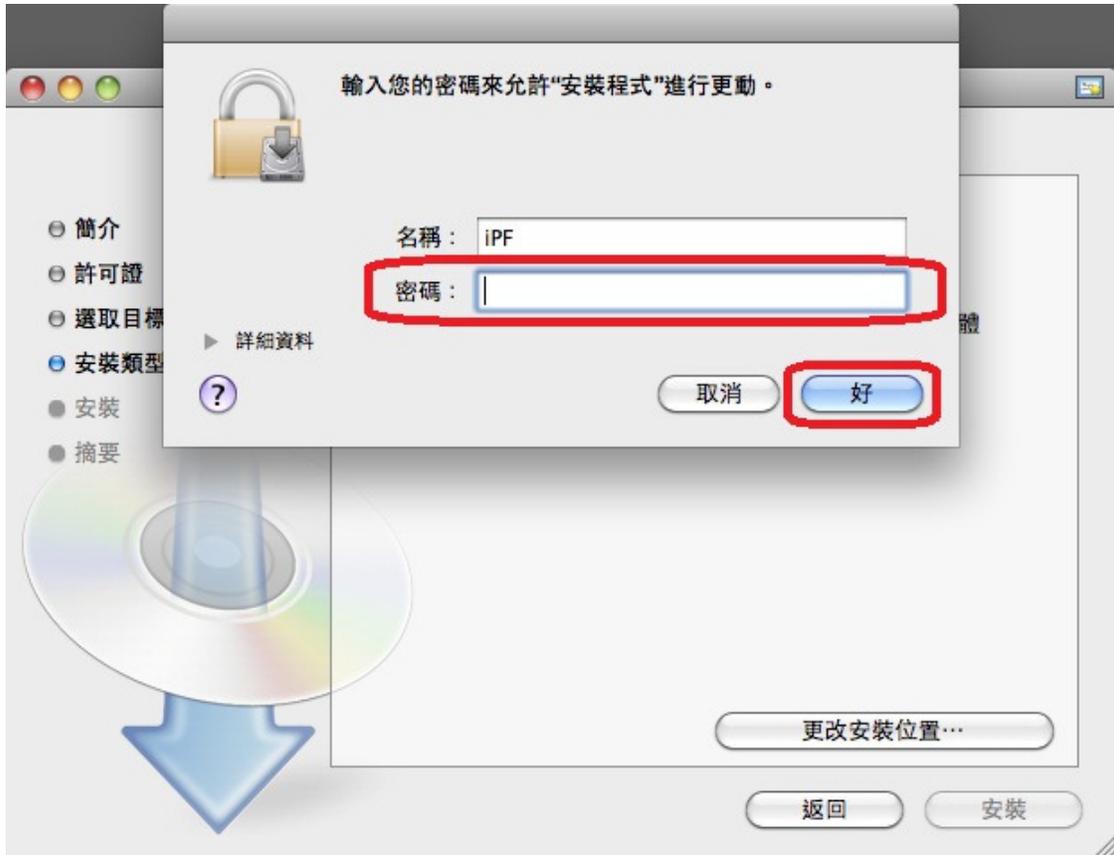

步驟 8：開始安裝印表機驅動程式




步驟 9：開始安裝印表機驅動程式




步驟 10：安裝完成點選『關閉』



步驟 11：如圖點選『蘋果圖示』—『系統偏好設定』

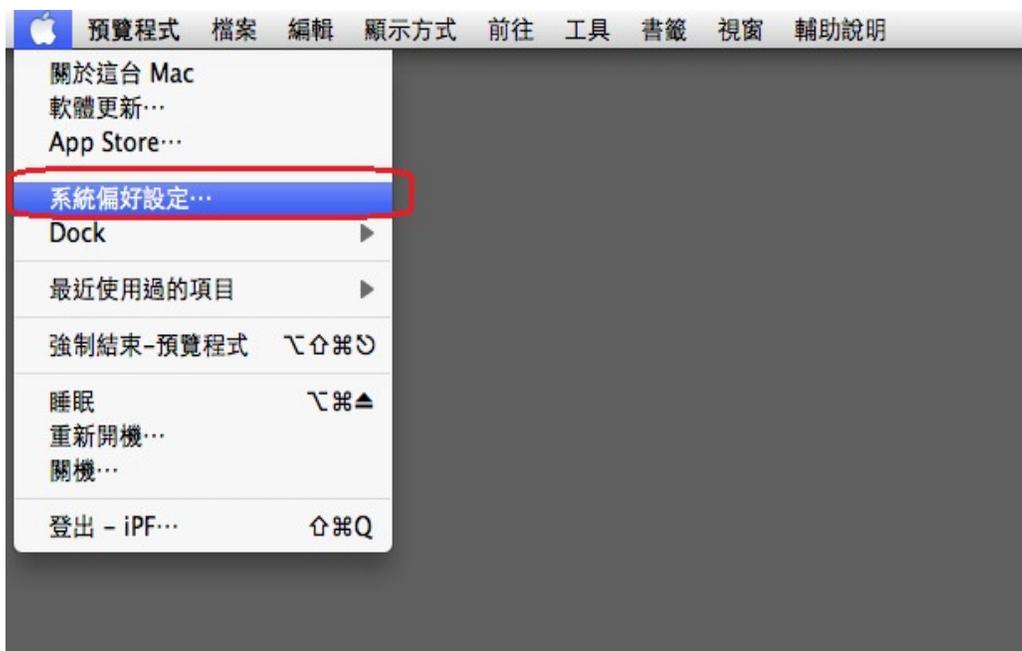

步驟 12：點選『列印與傳真』

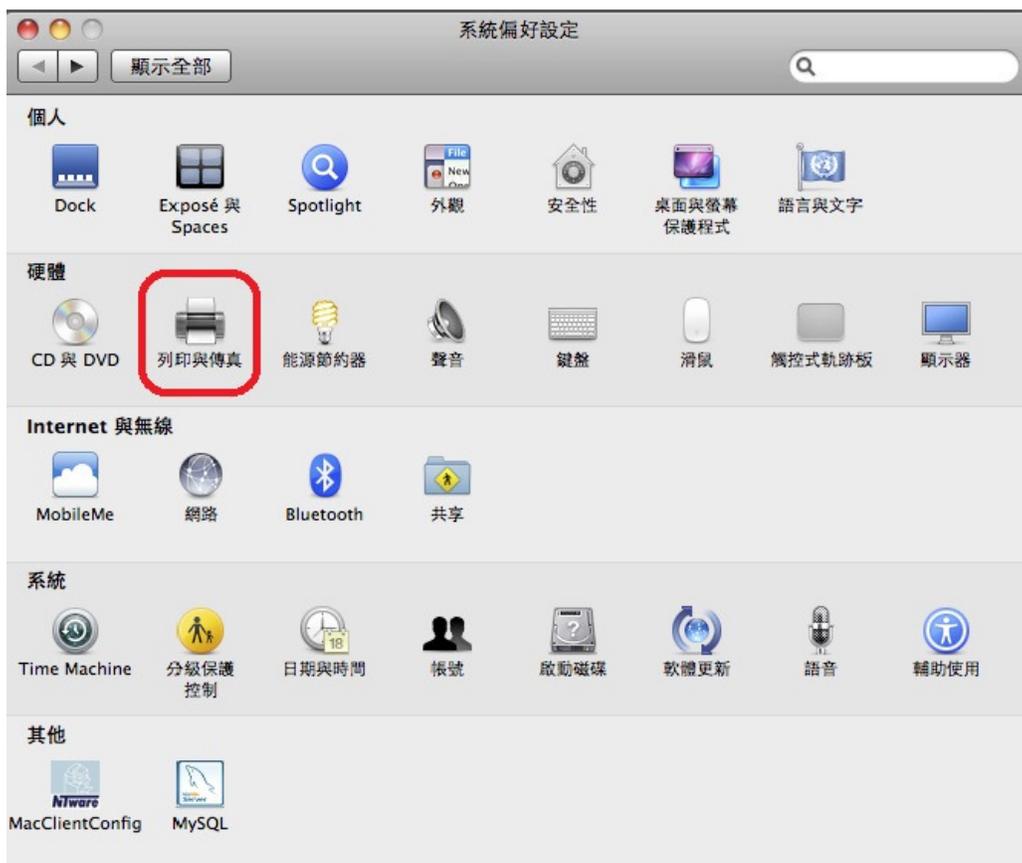


步驟 13：點選『+』號



步驟 14：如圖先點選圖示『IP』，通訊協定選擇『**行列式印表機服務程式-LPD**』，


位址輸入事務機 IP(如圖請詢問 IT 或資訊人員)，

名稱可更名(請參考步驟 18 到 19)，列印時使用『**選擇印表機軟體**』

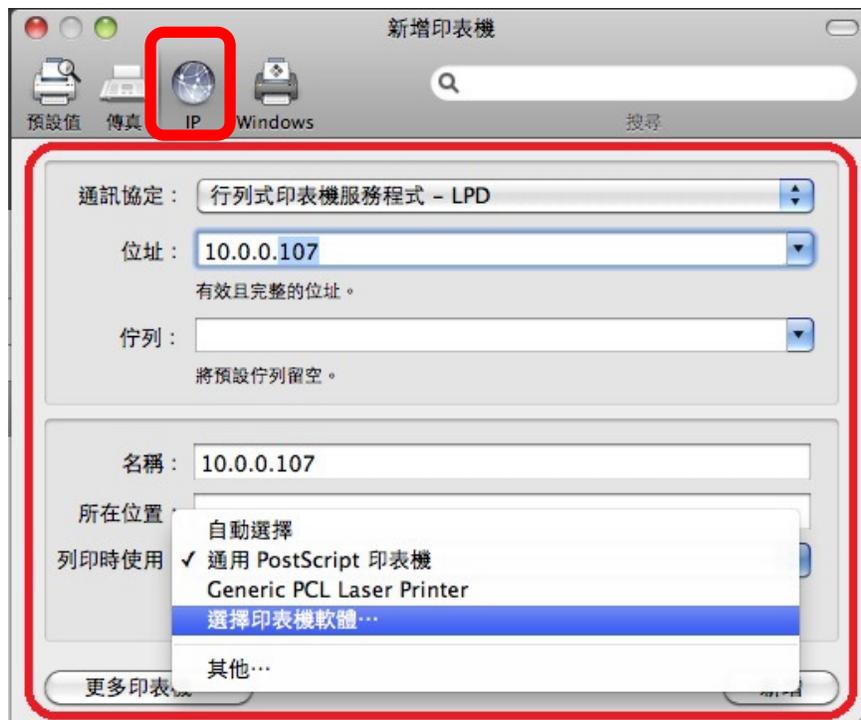

步驟 15：如圖示在放大鏡搜尋處打上印表機型號(建議打上數字比較好尋找到，


這裡用 Canon iR-ADV 4035 UFR II(TC)作示範)一點選『好』

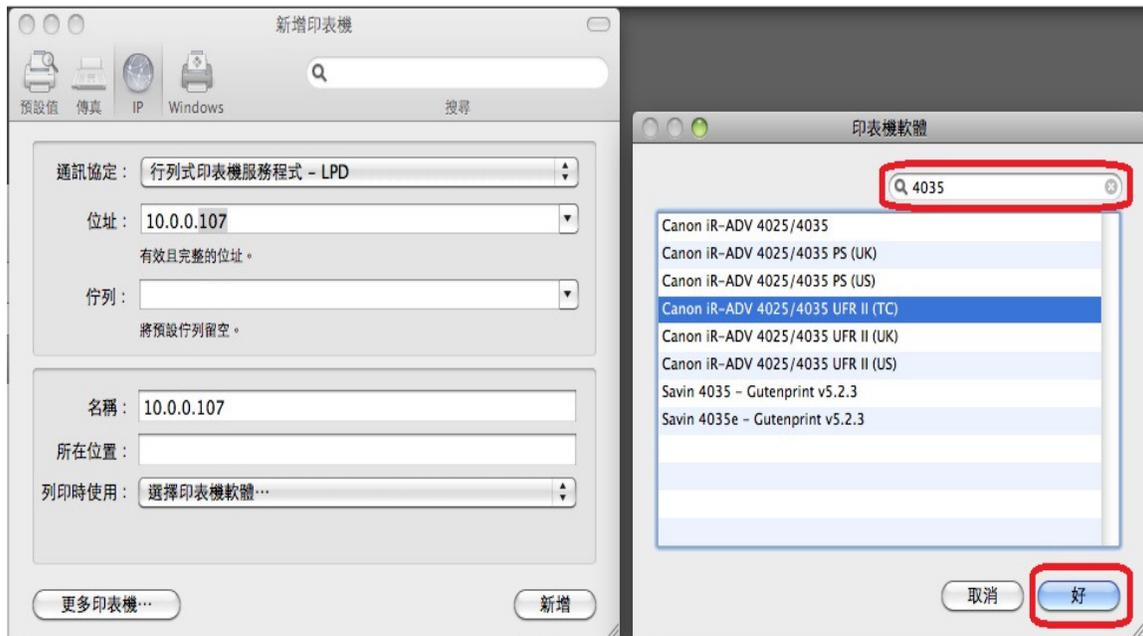


步驟 16：名稱可更改為印表機型號(Canon iRA4035 UFR II)一點選『新增』



步驟 17: 如果事務機有使用部門 ID 管控, 如圖『部門 ID 管理』則要勾選-點選『繼續』

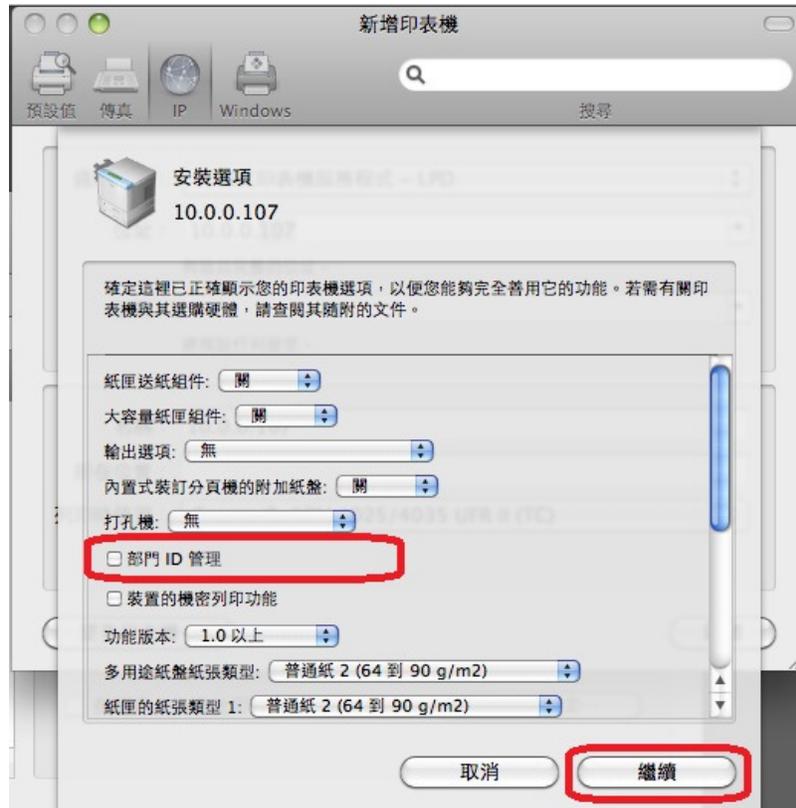

步驟 18: 如圖剛剛新增的事務機名稱想要更改及一些設定---點選『選項與耗材』

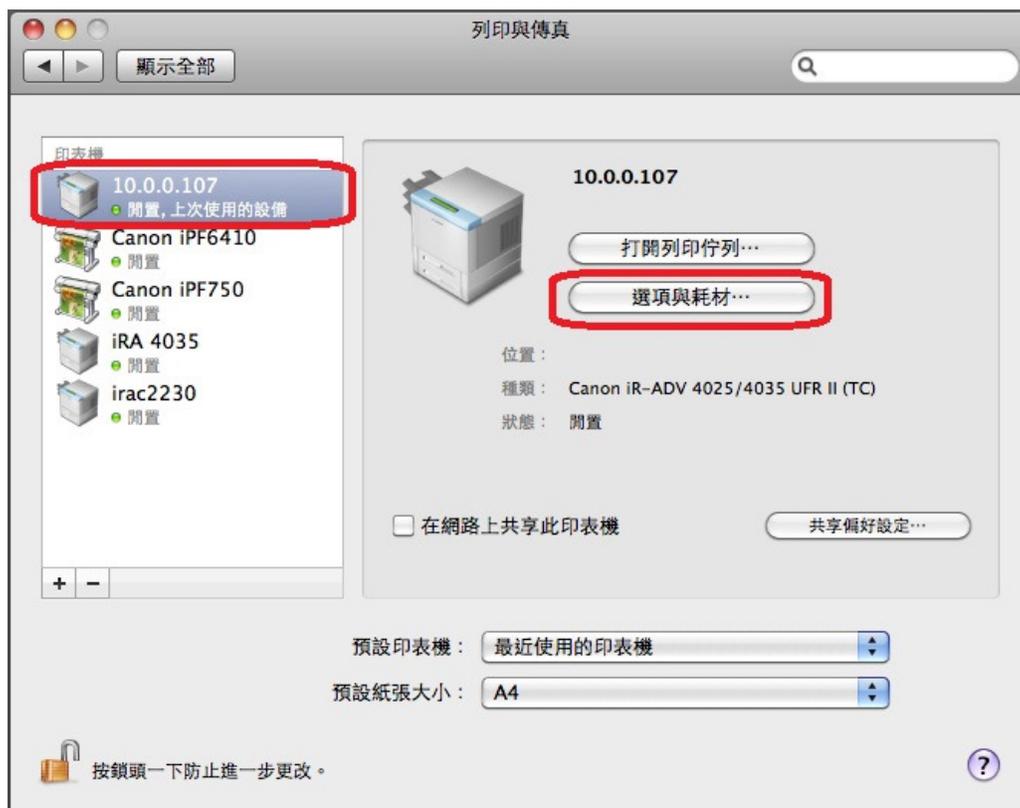

步驟 19：如圖在名稱更改為『iRA4035』



步驟 20：如果事務機有使用部門 ID 管控，如圖點選『打開印表機工具程式』設定




步驟 21：如圖『部門 ID 管理』勾選—輸入部門 ID 及 PIN 碼—可點選驗證—檢查是否正確



步驟 22：如圖點選『儲存設定』

將此視窗關閉—點選『結束 Canon UFR II Printer Utility』—完成安裝

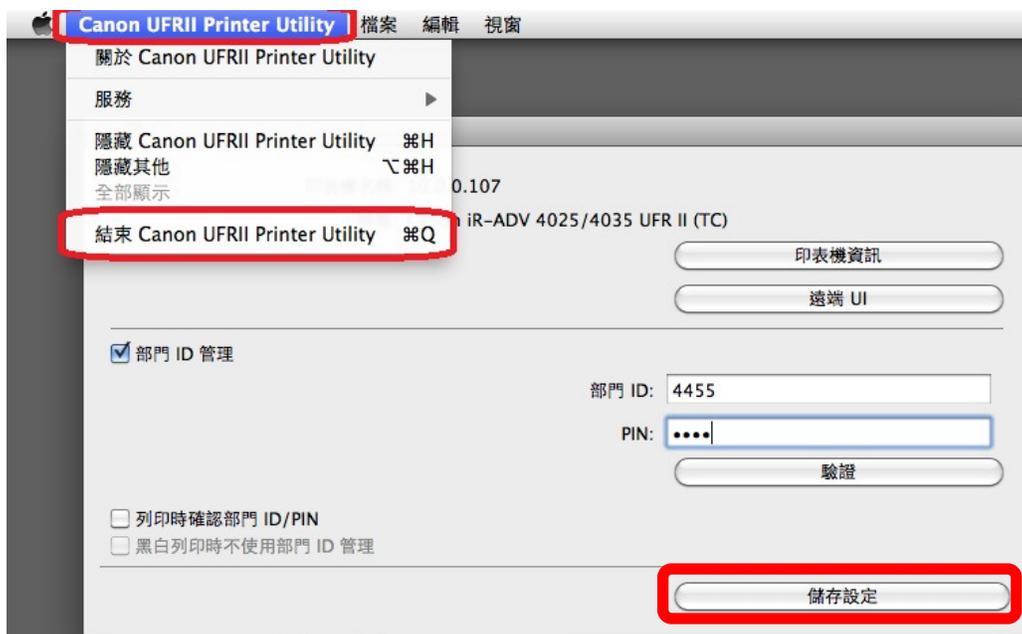

步驟 23：如圖點選『好』，完成設定，開始使用

